

DELTAMESS SMART FERNAUSLESBARE ZÄHLER SIND PFLICHT



Die Zeit läuft...
Bereit?



DELTAMESS

WOHNUNGSWASSERZÄHLER

MIT OMS-FUNK

Wasserzähler smart M

Wasserzähler mit Funkvorbereitung

- Δ Mit Modularis-Schacht
- Δ OMS-Funk nachrüstbar
- Δ T90 – Kalt- und Warmwasserzähler



Artikelnr.	Bezeichnung
11149	Zapfhahnwasserzähler TKS smart M Q ₃ 2,5 m³/h - G ³ / ₄ x 110mm
11150	Eckventilwasserzähler TKS smart M Q ₃ 2,5 m³/h - G ³ / ₄ x 80mm
11151	Aufputz-Wasserzähler smart M Q ₃ 2,5 m³/h - G ³ / ₄ x 110mm
11152	Aufputz-Wasserzähler smart M Q ₃ 2,5 m³/h - G ³ / ₄ x 80mm
11153	Aufputz-Wasserzähler smart M Q ₃ 2,5 m³/h - G1 x 130mm
11154	Aufputz-Wasserzähler smart M Q ₃ 4,0 m³/h - G1 x 130mm
11155	Messkapsel TKS smart M Q ₃ 2,5 m³/h
11156	Messkapsel TKS UP smart M Q ₃ 2,5 m³/h inkl. Chromgarnitur
11157	Messkapsel TKS UP smart M für MB Q ₃ 2,5 m³/h inkl. Chromgarnitur & Ventilgriff
11158	Ventilwasserzähler TKS smart M Q ₃ 2,5 m³/h
11159	Messkapsel AMS smart M Q ₃ 2,5 m³/h
11160	Messkapsel AMS smart M Q ₃ 2,5 m³/h inkl. Chromgarnitur
11161	Messkapsel KOAX smart M Q ₃ 2,5 m³/h

+
Passendes Zubehör

Artikelnr.	Bezeichnung
11001	Funkmodul Walk-By und OMS 868 Mhz für Aufputz- und Unterputzwasserzähler
11089	Wireless M-Bus Receiver
11091	Parametrier- und Auslesesoftware

Alle Wasserzähler sind bereits in der T90-Ausführung und damit für den Einsatz in Kalt- und Warmwasserinstallationen zugelassen!

Wasserzähler smart i OMS

Digitaler Wasserzähler

- Δ Plug & Play Funk an Bord – keine Programmierung erforderlich
- Δ Digitale Displayanzeige, klare Ablesung, transparente Messwerthistorie
- Δ Zusatzinformationen ablesbar: Stichtagswert – 31.12., Monatswerte
- Δ Automatische Aktivierung des Funks nach 100 l Durchfluss
- Δ Erfüllung aller Anforderungen aus der HKVO / EED / GEG auch nach 2026
- Δ IP68 – Staub- und Wasserdicht für kritische Umgebungsbedingungen
- Δ Funk OMS C1 (OMS 3/Encr. Mode 5)
- Δ Batterielaufzeit nach Einbau = Eichgültigkeit + 2 Jahre
- Δ T90 – Kalt- und Warmwasserzähler



Artikelnr.	Bezeichnung
11135	Messkapsel für DM1 smart i OMS Q ₃ 2,5 m³/h
11345	Messkapsel für DM1 smart i OMS Q ₃ 2,5 m³/h für Miniblock - inkl. ovaler Chromgarnitur & Ventilgriff
11346	Messkapsel für DM1 smart i OMS Q ₃ 2,5 m³/h inkl. runder Chromgarnitur
11214	Messkapsel AMS smart i OMS Q ₃ 2,5 m³/h
11348	Messkapsel AMS smart i OMS Q ₃ 2,5 m³/h inkl. runder Chromgarnitur
11139	Messkapsel KOAX smart i OMS Q ₃ 2,5 m³/h
11349	Messkapsel KOAX smart i OMS Q ₃ 2,5 m³/h für Miniblock - inkl. ovaler Chromgarnitur & Ventilgriff
11350	Messkapsel KOAX smart i OMS Q ₃ 2,5 m³/h inkl. runder Chromgarnitur
11141	Aufputz-Wasserzähler smart i OMS Q ₃ 2,5 m³/h - G ³ / ₄ x 80 mm
11143	Aufputz-Wasserzähler smart i OMS Q ₃ 2,5 m³/h - G ³ / ₄ x 110 mm
11145	Aufputz-Wasserzähler smart i OMS Q ₃ 2,5 m³/h - G1 x 130 mm
11147	Aufputz-Wasserzähler smart i OMS Q ₃ 4,0 m³/h - G1 x 130 mm
11352	Aufputz-Eckventilzähler smart i OMS Q ₃ 2,5 m³/h
11353	Aufputz-Zapfhahnzähler smart i OMS Q ₃ 2,5 m³/h
11354	Eckventilzähler für DM1 smart i OMS Q ₃ 2,5 m³/h
11355	Zapfhahnzähler für DM1 smart i OMS Q ₃ 2,5 m³/h
11356	Ventilzähler KOAX smart i OMS Q ₃ 2,5 m³/h inkl. Chromzylinder

Alle Wasserzähler sind bereits in der T90-Ausführung und damit für den Einsatz in Kalt- und Warmwasserinstallationen zugelassen!

Ultraschall-Wärmezähler smart W OMS

- Δ Integrierte Funktechnik für die Auslesung mit Gateway smart G
- Δ MID-konformer Ultraschall-Wärmezähler in Verschraubungsausführung
- Δ Durchflusssensor in Ganzmetallausführung mit Nenndurchfluss q_v 1,5-10,0 m³/h
- Δ Kurzer und statischer Temperaturmesszyklus alle 4 Sekunden
- Δ Kompakte Bauweise und abnehmbares Rechenwerk
- Δ Beliebige Einbaulage ohne Einschränkungen



Funk integriert - Temperaturfühler 5,2 mm - Rechenwerk abnehmbar

Artikelnr.	Bezeichnung
11177	Ultraschall-Wärmezähler Inline smart W OMS q_v 1,5 m³/h - G¾ x 110 mm
11178	Ultraschall-Wärmezähler Inline smart W OMS q_v 2,5 m³/h - G1 x 130 mm
11179	Ultraschall-Wärmezähler Inline smart W OMS q_v 3,5 m³/h - G1¼ x 150 mm
11180	Ultraschall-Wärmezähler Inline smart W OMS q_v 3,5 m³/h - G1¼ x 260 mm
11181	Ultraschall-Wärmezähler Inline smart W OMS q_v 6,0 m³/h - G1¼ x 150 mm
11182	Ultraschall-Wärmezähler Inline smart W OMS q_v 6,0 m³/h - G1¼ x 260 mm
11183	Ultraschall-Wärmezähler Inline smart W OMS q_v 10,0 m³/h - G2 x 200 mm
11184	Ultraschall-Wärmezähler Inline smart W OMS q_v 10,0 m³/h - G2 x 300 mm

Flügelrad-Wärmezähler smart W OMS

- Δ Integrierte Funktechnik für die Auslesung mit Gateway smart G
- Δ MID-konformer Kompaktwärmezähler in Verschraubungs – und Messkapselausführung
- Δ Durchflusssensor in Ganzmetallausführung mit Nenndurchfluss q_v 0,6-2,5 m³/h
- Δ Kurzer und statischer Temperaturmesszyklus alle 8 Sekunden
- Δ Kompakte Bauweise und abnehmbares Rechenwerk



Funk integriert - Rechenwerk abnehmbar

Artikelnr.	Bezeichnung
11100	Flügelrad-Wärmezähler TKS smart W OMS q_v 1,5 m³/h - Temperaturfühler 5,2 mm
11101	Flügelrad-Wärmezähler Inline smart W OMS q_v 0,6 m³/h - G¾ x 110mm - Temperaturfühler 5,2 mm
11102	Flügelrad-Wärmezähler Inline smart W OMS q_v 1,5 m³/h - G¾ x 110mm - Temperaturfühler 5,2 mm
11103	Flügelrad-Wärmezähler Inline smart W OMS q_v 2,5 m³/h - G1 x 130mm - Temperaturfühler 5,2 mm
11104	Flügelrad-Wärmezähler AMS smart W OMS q_v 1,5 m³/h - Temperaturfühler 6,0 mm
11105	Flügelrad-Wärmezähler KOAX smart W OMS q_v 1,5 m³/h - Temperaturfühler 5,0 mm




DELTA

MESS Gateway smart G

- Δ Moderne Verbrauchsdatenerfassung per Fernablesung aller Zähler
- Δ Datenübersicht jederzeit bequem über das Webportal inklusive
- Δ Flexibel erweiterbar durch Einbindung weiterer OMS-fähiger Geräte (z. B. Heizkostenverteiler, Rauchwarnmelder)
- Δ Robust für Innen- und Außeneinsatz (IP67) mit bis zu 10 Jahren Batterielaufzeit
- Δ Beste Netzqualität dank integrierter Multi SIM-Karte mit Datenvolumen



Artikelnr.	Bezeichnung
11175	Wireless M-Bus Gateway inkl. SIM-Karte

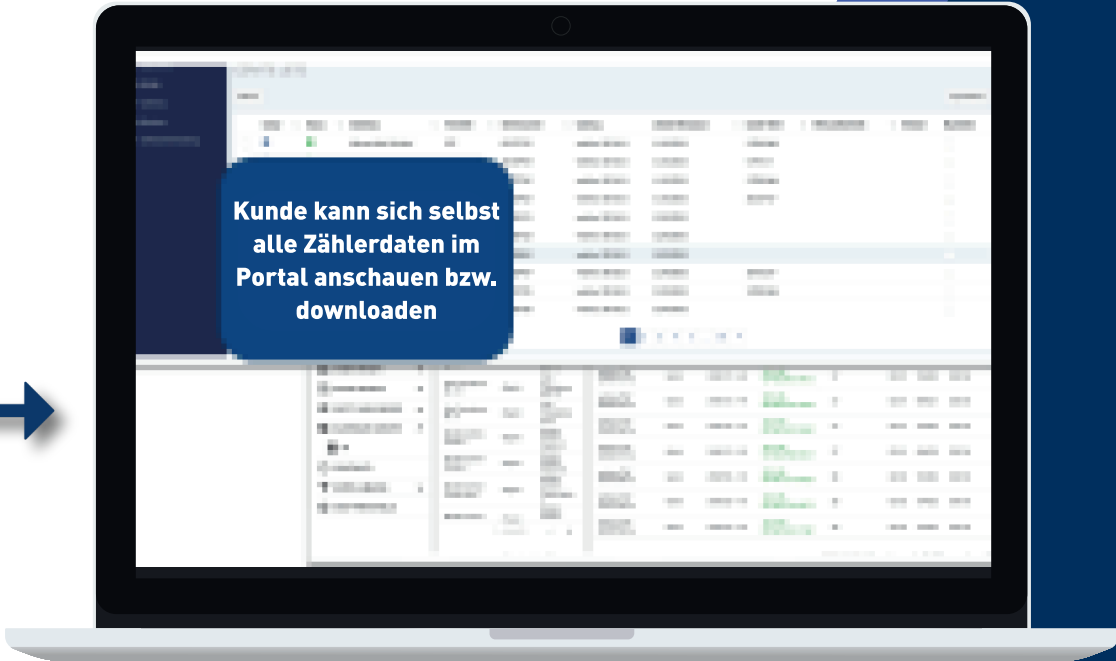

Webportal

- Δ DELTAMESS Webportal zur Einsicht und Weiterverarbeitung der Verbrauchsdaten
- Δ Durch die Novellierung der EU-Energieeffizienz-Richtlinie (EED) verändern sich die Abläufe in der Wohnungswirtschaft grundlegend.
- Δ Das Festhalten an bisherigen Prozessen erhöht den arbeitstechnischen und finanziellen Aufwand massiv. Eine Gateway-Lösung wird zukünftig unumgänglich.
- Δ DELTAMESS hat mit dem Universal-Gateway smart G, einer performanten Cloud und smarten Schnittstellen die einfache Lösung für die Herausforderungen der Wohnungswirtschaft.
- Δ Mit unserem Konzept vermeiden Sie zusätzliche Belastungen und erfüllen bereits jetzt die anstehenden Vorgaben der EED.
- Δ Unsere vorkonfigurierten Wireless M-Bus Gateways sind universell einsetzbar, auf dem höchsten technischen Stand, interoperabel und somit zukunftssicher.
- Δ Einbau und Inbetriebnahme sind Plug & Play.

Ansprechpartner

Zentrale Mailadressen für ...

Bestellungen / Auftragsabwicklung / Lieferzeiten
Preisfragen / technische Anfragen
Zählmiete / smart RENT
Reklamationen

bestellungen@deltamess.de
anfragen@deltamess.de
smartrent@deltamess.de
service@deltamess.de

Unsere Fachabteilungen erreichen Sie unter folgenden Durchwahlen +49 43 61 5114-DW:

Abteilung

Bestellungen / Auftragsabwicklungen / Lieferzeiten
Preisfragen / technische Anfragen
Zählmiete / smart RENT
Reklamationen

Durchwahl

-11, -15, -29
-26, -44, -50
-26, -44
-17



www.deltamess.de