

DER MINIBLOCK-DUO VON DELTAMESS




**BEWÄHRTE QUALITÄT -
SICHER UND
ZUVERLÄSSIG**

DARUM IST DER DELTAMESS MINIBLOCK DIE **BESTE WAHL**:

- ✓ 100%-dichtgeprüft
- ✓ Keramikscheibenabsperrventil mit Zwangsstellung und 12 Jahren Garantie
- ✓ Auch mit Spindelventil erhältlich
- ✓ Einteilig – Ganz ohne Verbindungsstellen
- ✓ DVGW-zertifiziertes Messkapselsystem
- ✓ Kompakte Maße: 300 mm x 200 mm x 70 mm
- ✓ Problemlos mit Säge teilbar. Für die Monoblock-Montage wird das Befestigungsset Art.- Nr. 10970 benötigt.

SETZEN SIE AUF QUALITÄT UND SICHERHEIT - FÜR EINE WASSERINSTALLATION, DIE DAUERHAFT ÜBERZEUGT.

System TKS / KOAX mit Keramikscheibenabsperrventil

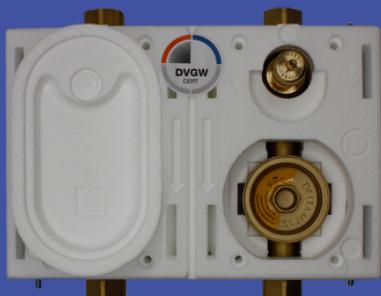

-MINIBLOCK-DUO TKS-

FÜR EINTEILIGE, OVALE CHROMABDECKUNG

10432 Messing

10433 Rotguss



-MINIBLOCK-DUO KOAX-

FÜR EINTEILIGE, OVALE CHROMABDECKUNG

10575 Messing

10879 Rotguss

System KOAX mit Spindelventil



-OBJEKTBLOCK KOAX-

FÜR ZWEITEILIGE, RUNDE CHROMABDECKUNG

10932 Messing

10933 Rotguss

